



CoolEasy serisi



Her Koşulda
İdeal Soğutma
Sağlar!



5 cm'den Kısa Tavan Mesafesi Olduğunda

Pencere üstü alçak tavanlı durumlar
ya da kapı girişleri için ideal çözüm.



KOLAYLIK İÇİN TASARLANDI




Klimanızı Her Zaman
Her Yerden
Kontrol Edin

Wi-Fi Kontrolü


Nerede olursanız olun, Carrier Air Conditioner Uygulamasını kullanarak evinizin konforunu koruyabilirsiniz. Kapıdan girdiğiniz anda serin havanın keyfini çıkarmak için eve gidiş yolunda klimanızı çalıştırın. Konfor ve rahatlık için olanaklar sınırsızdır.

Otel, ticari işletmeler veya ofisler için

Esnek Borulama

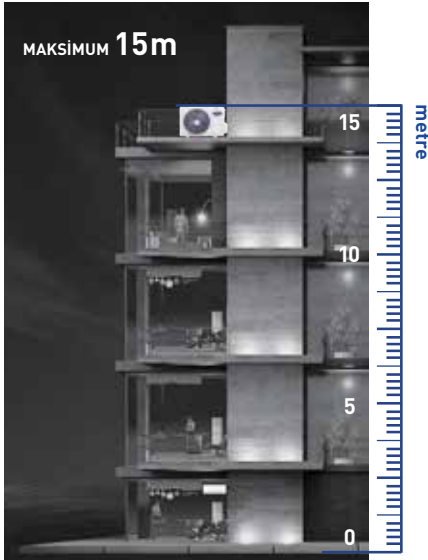

Maksimum 30m Boru Uzunluğu ve 15m Yükseklik

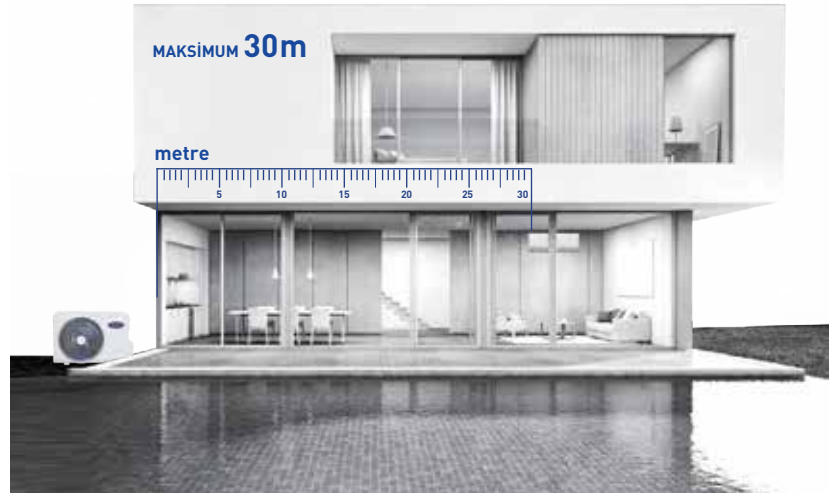

PCB Tasarımı ile Daha Düşük Faturalar

Daha büyük hava hacmi için daha fazla alan sağlayan ön elektronik kutusu ve PCB tasarımı sayesinde Cool Easy, size daha düşük enerji faturaları sağlayan daha güçlü soğutma performansı sunar.



Vitesli Çalışma İşlevi





Cool Easy üç çalışma gücü seçeneği sunar: %50, %75 ve %100.

Serinliğin yeterli olduğunu hissettiğinizde enerji tasarrufu için daha düşük bir güç seviyesi seçebilirsiniz.



Faturanıza GÖZ Atın ECO Master

Yenilikçi ve verimli yapısının yanı sıra, Cool Easy klimayı otomatik olarak enerji tasarruf moduna geçirebilen veya boş bir oda algıladığında cihazı kapatarak enerji masraflarınızı %25'e kadar düşürebilen benzersiz bir **Akıllı GÖZ** ile donatılmıştır.

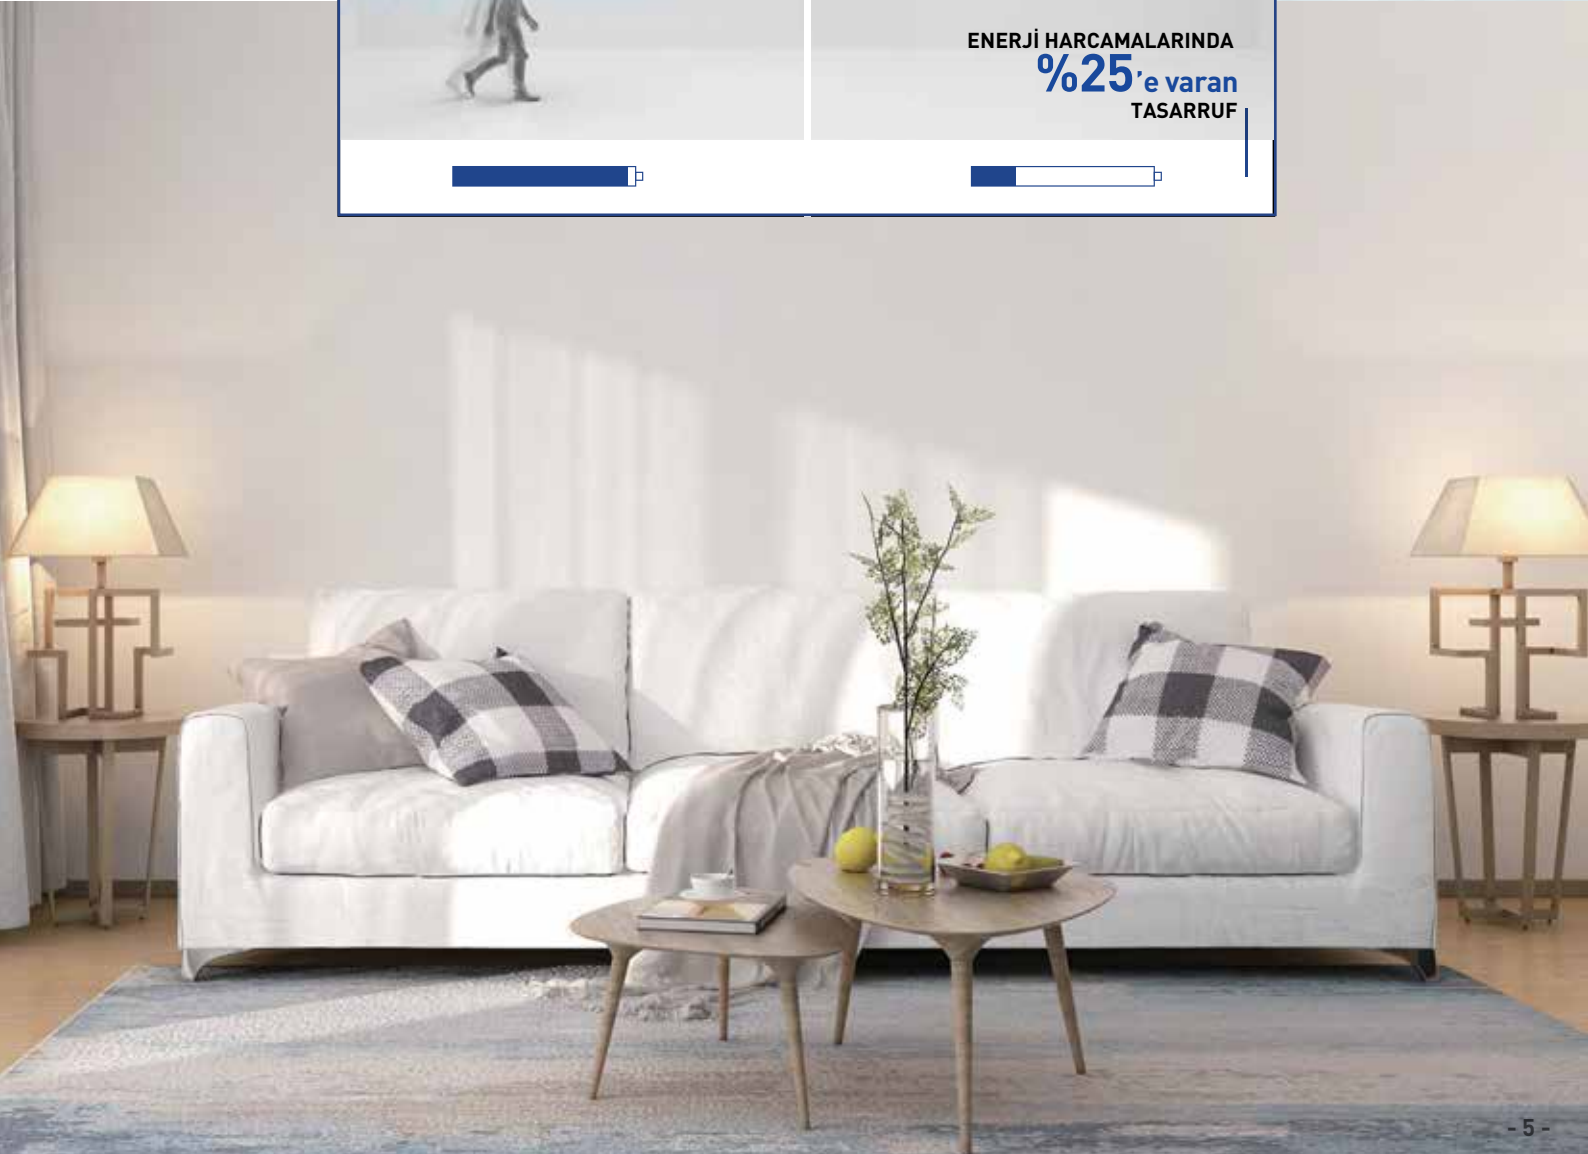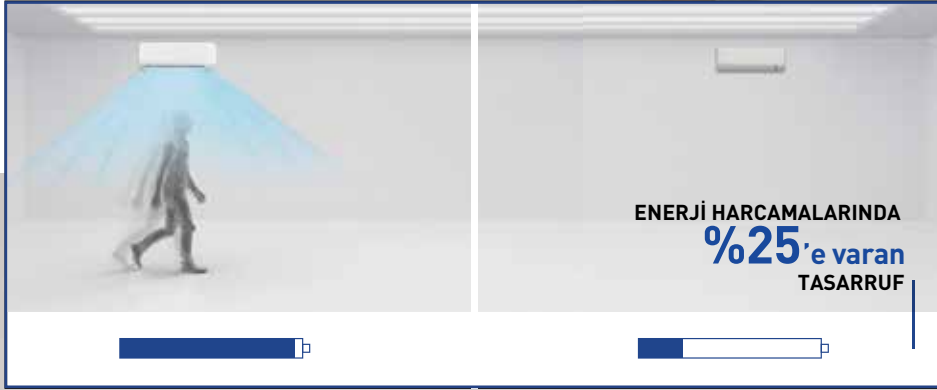



Temizlemek için 1 Tuş Yeter

Artık ön paneli açmakla uğraşmanıza gerek yok.

Filtrenizi istediğiniz sıklıkta temizleyin.

Filtre üzerindeki 6 adet yuvarlak manyetik konnektör sayesinde sadece 1 kolay "tıklama" ile filtre kapağı kolayca çıkarılıp takılabilir.



Derinlemesine Temizlik için 1 Vida ve 1 Dakika

Yenilikçi 1 vidalı tasarım sayesinde, iç fanı temizlemek için sökmek yalnızca 1 dakika sürer.

Zamanınızdan ve servis maliyetinden tasarruf edin.



Carrier Cool Easy Duvar Tipi Teknik Özellikleri (R32)

MODEL		38QHE09D8SH	38QHE12D8SH	38QHE18D8SH	38QHE24D8SH
Soğutma kapasitesi	kW	2,64 (1,32 ~ 3,81)	3,50 (1,32 ~ 3,96)	5,20 (3,75 ~ 6,13)	6,85 (2,11 ~ 8,21)
Isıtma kapasitesi	kW	3,00 (0,88 ~ 4,40)	3,85 (0,88 ~ 4,54)	5,65 (2,58 ~ 6,77)	7,30 (1,55 ~ 8,21)
-7°C'de ısıtma kapasitesi	kW	3,1	3,2	4,4	6,6
-10°C'de ısıtma kapasitesi	kW	2,3	2,8	3,8	6,0
-15°C'de ısıtma kapasitesi	kW	2,1	2,3	3,2	5,5
P tasarım kapasitesi soğutma	kW	2,64	3,50	5,20	6,85
Soğutma sıcaklık aralığı	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
Isıtma sıcaklık aralığı	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
SEER / SCOP (daha sıcak) / SCOP (ortalama)	W/W	9,0 / 6,0 / 4,6	8,5 / 5,4 / 4,6	8,5 / 5,6 / 4,4	8,6 / 5,4 / 4,2
Enerji etiketi		A+++ / A+++ / A++	A+++ / A+++ / A++	A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+
Yıllık enerji tüketimi	kWh	103 / 595 / 731	144 / 648 / 731	215 / 1118 / 1369	279 / 1439 / 1667
EER / COP	W/W	4,80 / 4,51	4,07 / 4,01	4,00 / 3,77	4,03 / 3,74
Gerilim, Hz		220-240V, 1Ph, 50 / 60Hz	220-240V, 1Ph, 50 / 60Hz	220-240V, 1Ph, 50 / 60Hz	220-240V, 1Ph, 50 / 60Hz
Standart akım (soğutma)	A	2,65	3,90	5,70	7,30
Standart giriş (soğutma)	W	550	860	1300	1700
Standart akım (ısıtma)	A	3,05	4,40	6,50	8,60
Standart giriş (ısıtma)	W	665	960	1500	1950
Soğutucu akışkan miktarı	kg	0,69	0,69	1,1	1,5
Sıvı tarafı / Gaz tarafı	mm(inç)	Ø6,35 / Ø9,52 (¼" / ⅜")	Ø6,35 / Ø9,52 (¼" / ⅜")	Ø6,35 / Ø12,7 (¼" / ½")	Ø9,52 / Ø15,9 (⅜" / ⅝")
Standart boru tesisatı uzunluğu	m	5	5	5	5
Min boru hattı uzunluğu	m	3	3	3	3
Maks boru hattı uzunluğu	m	25	25	30	50
Maksimum fark	m	10	10	20	25
Ek dolum	g/m	12	12	12	12
İÇ ÜNİTE		42QHE09D8SH	42QHE12D8SH	42QHE18D8SH	42QHE24D8SH
Ses gücü seviyesi	dB(A)	60	60	60	65
Ses basıncı seviyesi (Min. ~ Maks.)	dB(A)	21~37	22~40	22~41	21~42
Hava akışı (Min. ~ Maks.)	m³/sa	280~530	290~560	400~685	380~1090
Ağırlık (Net / Brüt)	kg	10,2 / 13,0	10,2 / 13,0	12,3 / 16,4	20,0 / 25,3
Boyut (G x D x Y)	mm	795 x 225 x 295	795 x 225 x 295	965 x 239 x 319	1140 x 275 x 370
Ambalaj (G x D x Y)	mm	870 x 370 x 305	870 x 370 x 305	1045 x 400 x 325	1230 x 455 x 355
DIŞ ÜNİTE		38QHE09D8SH	38QHE12D8SH	38QHE18D8SH	38QHE24D8SH
Ses gücü seviyesi	dB(A)	65	65	65	69
Ses basıncı seviyesi	dB(A)	57,0	57,5	56,0	58,5
Hava akışı	m³/sa	2200	2200	3500	3500
Ağırlık (Net / Brüt)	kg	28,4 / 31	28,4 / 31,0	38,8 / 41,9	45,6 / 48,8
Boyut (G x D x Y)	mm	805 x 330 x 554	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	890 x 342 x 673
Ambalaj (G x D x Y)	mm	915 x 370 x 615	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740	995 x 398 x 740

Not: * Ses verileri soğutma modunda ölçülmüştür. * -7°C/-10°C/-15°C ısıtma; serbest frekansta



COOL EASY

Orijinal sadelik için tasarlandı.

Özellikler



ECO Modu



Turbo Modu



Uyku Modu



Zamanlayıcı



Follow me



Aktif
Temizlik



Donma
Koruması



Sessiz
Mod



Yatay
Salınım



Dikey
Salınım



Vites



LED



%1~%100
Fan Hızı Ayarı



Bana Doğru
Esmesin




Çocuk
Kilidi



°C ve °F
Değişimi



Soğuk Katalizör
Filtresi



C Vitamini
Filtresi

Görünüm



Not: Teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkı saklıdır.

ALARKO



ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MÜŞTERİ
DANIŞMA
HATTI

444
0
128

www.alarko-carrier.com.tr

e-posta: info@alarko-carrier.com.tr