



turn to the experts™



# PREMIUM

DUVAR TİPİ  
SPLİT KLİMA

R32 Split System



Daha Konforlu,  
Daha Tasarruflu ve  
Daha Sağlıklı  
İç Ortam...

improve



comfort

Etrafınızdaki dünyayı geliştiriyoruz.  
İç mekanda yaşanan konfor; ürün  
ve hizmetlerimizle geliştirirken aynı  
zamanda insanların yaşam kalitelerini  
de yükseltiyoruz. Söz konusu çevre  
olunca; geliştirme ve iyileştirme  
kültürümüzden dolayı hiç ara  
vermeden çalışıyoruz.





## Dış Ünite

Güçlü ve sessiz, eşsiz kristal kabin tasarımı.

# Yüksek İç Ortam Hava Kalitesi İçin Tasarlandı



## Akıllı Toz Algılama




## Rotasyon:

Biyonik fan kanatlarının yanı sıra, DC motor da dışarıdan gelen kum ve tozdan kurtulmak için sürekli olarak ters yönde dönerek kompresörün temiz kalmasını sağlar.



ALTIN  
KAPLAMA  
KANATLAR



NORMAL  
KANATLAR

## Korozyona karşı yüksek direnç:

### Altın Kaplama Kanatlar

Altın Kanatlar, daha istikrarlı ve uzun ömürlü bir çalışma ortamı sağlamak için, kondenserleri normal kanatçıklarına göre oksidasyona ve korozyona karşı daha dirençlidir. Bakterilerin üremesini ve yayılmasını etkili bir şekilde önleyebilir ve aşındırıcı unsurlara dayanabilir.



## Sürdürülebilir Dünya Sürdürülebilir Teknoloji

Carrier Premium serisi split klimalar, R32 soğutucu akışkan kullanır. R32 soğutucu akışkan düşük küresel ısınma potansiyeli sayesinde çevre dostudur. R22 ve R410A ile karşılaştırıldığında, R32'nin çok düşük küresel ısınma potansiyeli vardır.






## İç Ünite

Eğimli tasarım, gizli gösterge, sade, şık ve kusursuz.

Carrier

turn to the experts™

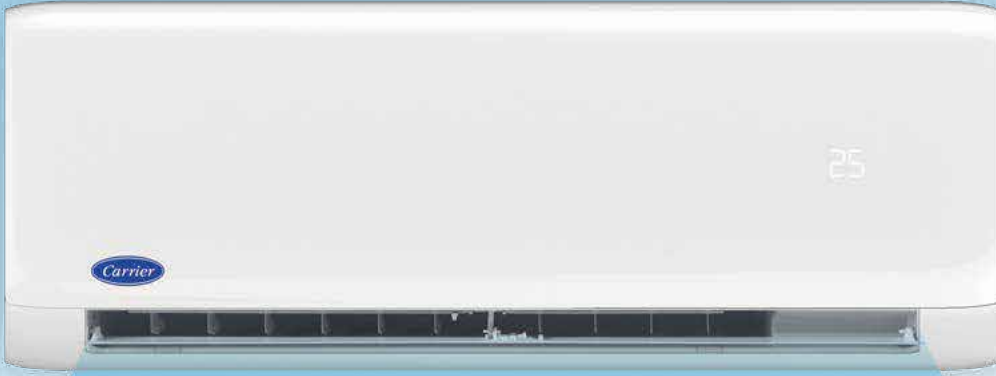

## 2 Aşamalı Filtre Sistemiyle Sağlıklı Ferahlık

İki aşamalı filtrasyon sistemi iç ortam hava kalitenizin en üst düzeyde tesis edilmesini sağlar.

### 1. AŞAMA: Yıkanabilir Yüksek Yoğunluklu Toz Filtresi



EVÇİL  
HAYVAN  
TÜYÜ




AKAR  
DIŞKILARI



MANTAR

Katı partikülleri uzaklaştırmak için yüksek yoğunluklu filtre kullanılır. Toz filtresi, iç ortam havasındaki toz ve katı parçacıkları tutar.

| Filtre Tipi                         | Sıradan Filtre | Yüksek Yoğunluklu Filtre |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Hassasiyet (cm <sup>2</sup> başına) | 156            | 255                      |
| Filtrasyon Boyutu (mm)              | 1,2 x 1,2      | 0,54 x 0,54              |

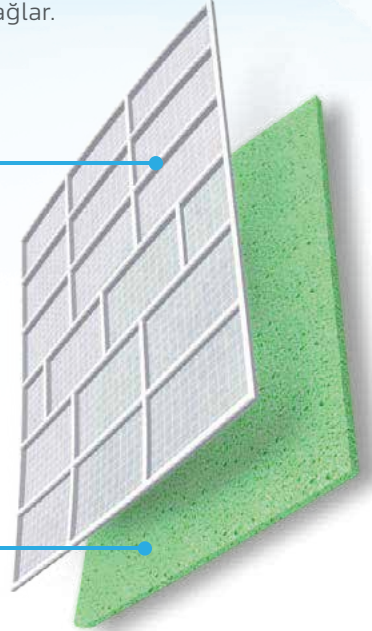

### 2. AŞAMA: Soğuk Katalizör Filtre (Micro Protection)



POLEN



BAKTERİ



EGZÖZ  
DUMANI



SİĞARA  
DUMANI

Hassas organik bileşikler filtrelenir. Havanın daha ferah kokması sağlanır. Formaldehit ve diğer uçucu organik bileşiklerin ortadan kaldırılmasının yanı sıra, gaz ve kokuların da Emilimi sağlar.



## Aktif Temizlik

Aktif Temizlik Teknolojisi, ısı eşanjörüne yapıştığı anda kokuya neden olabilecek tozu, küf ve yağı otomatik olarak dondurur.

İç havalandırma mekanizması, daha sonra evaporatörü kurutmak için çalışmaya devam eder, böylece küf oluşumunu önler ve iç kısmı temiz tutar.






turn to the experts™




# 3D HAVA AKIŞI

Çok yönlü hava çıkışı, odanın her köşesini kapsayacak şekilde düzenli ve soğuk hava akışını yönlendirerek hem yatay hem de dikey olarak hareket eder.

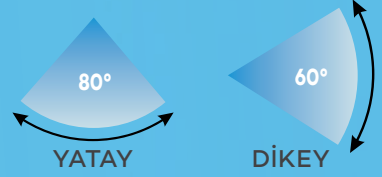

## TURBO MOD

'Turbo Mod' fonksiyonu ile, klimanız istenilen iç ortam sıcaklığına hızlıca ulaşmak için çalışma devrini artırır ve maksimum güç seviyesine çıkar. Bu sayede iç ortamın hızlıca istenilen şartlara getirilmesi sağlanırken, konfor düzeyi artırılır.

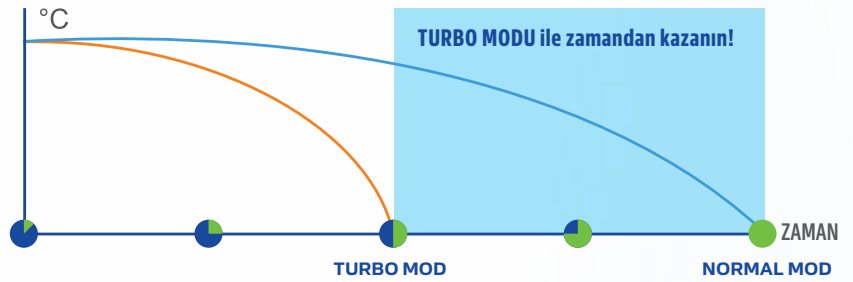

## BENİ İZLE




"BENİ İZLE" MODU KAPALIYKEN



"BENİ İZLE" MODU İLE

'Beni İzle' (Follow me) fonksiyonu ile daha hassas kontrol için, oda sıcaklığının algılanmasında iç ünite dönüş havasındaki sensör yerine kumanda üzerinde bulunan sensör kullanılır.

## BENİM MODUM

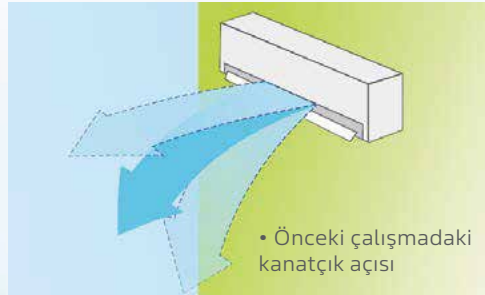

'Benim Modum' fonksiyonu ile klimanız sizin tercihlerinizi hafızaya alır ve bir sonraki çalışma sırasında hatırlar. Bu sayede ayarlarınızı yinelemekten konforun keyfini çıkartırsınız. Klimanızı çalıştırdığınızda kanatçıkların pozisyonu da bir önceki çalışmada bulundukları konumu hatırlar ve aynı şekilde çalışırlar.

# KONFORLU HAVA ÜFLEME



Kumandadaki  
"Breeze away"  
tuşunu kullanarak,  
üzerinize doğrudan  
rüzgar esmesini  
önleyebilirsiniz.

## MOD SEÇİMİ

"Mode" tuşu ile ısıtma, soğutma, kurutma, fan ve auto modlarından birini seçebilirsiniz.

## AÇMA/KAPATMA

Klimanızı açıp kapatma işlemini buradan gerçekleştirebilirsiniz.

## SICAKLIK YÜKSELTME

Ayar sıcaklığını 1°C hassasiyet ile artırmak için bu tuşu kullanabilirsiniz.

## SET

Çalışma fonksiyonları arasında aşağıdaki

Temiz Hava (🌀) → Uyku (🌙) →  
Takip (👤) → AP modu (🌞) →  
Temiz hava...

Seçilen sembol ekran alanında yanıp  
sönecektir, onaylamak için  
OK düğmesine basın.

## OK

Seçilen fonksiyonları  
onaylamak için kullanılır.

## FAN HIZI

İstediğiniz fan hızını seçmek için basın.

|          |       |          |
|----------|-------|----------|
| Sessiz   | 🌀 I   | 1%       |
|          | 🌀 II  | 2%-20%   |
| Düşük    | 🌀 III | 21%-40%  |
| Orta     | 🌀 IV  | 41%-60%  |
| Yüksek   | 🌀 V   | 61%-80%  |
|          | 🌀 VI  | 81%-100% |
| Otomatik | 🌀 VII | AUTO     |

## KİLİT

Kilit fonksiyonunu etkinleştirmek için  
Clean düğmesine ve Turbo düğmesine  
aynı anda 5 saniyeden uzun süre basın.

## ECO-GEAR MODU

Konforunuzu büyütür,  
faturaları küçültür.

### ECO-GEAR

#### Enerji Verimliliği Modu.

Konforu korurken, akıllıca elektrik  
frekansını ve fan hızlarını düşürerek  
enerji maliyetini azaltır.

## ZAMANLAYICI

Ünitenin açılma ve kapanma  
zamanlamasını ayarlayın.

## SICAKLIK DÜŞÜRME

Ayar sıcaklığını 1°C hassasiyet ile  
azaltmak için bu tuşu kullanabilirsiniz.

## KONFORLU HAVA ÜFLEME

Vücuda doğrudan hava üflenmemesi  
için basın.

NOT: Bu özellik yalnızca COOL,  
FAN ve DRY modunda kullanılabilir.

## SWING

Yatay panjur hareketini başlatır ve  
durdurur. Otomatik dikey panjur  
salınım özelliğini etkinleştirmek için  
2 saniye basılı tutun (bazı üniteler).

## CLEAN


Aktif Temizlik fonksiyonunu  
başlatmak/durdurmak için kullanılır.

## LED

İç ünite üzerinde bulunan LED  
göstergeyi kapatıp açmak için  
"LED" tuşu kullanılır.

## TURBO

Ünitenin ayarlanan sıcaklığa  
en kısa sürede ulaşmasını sağlar.

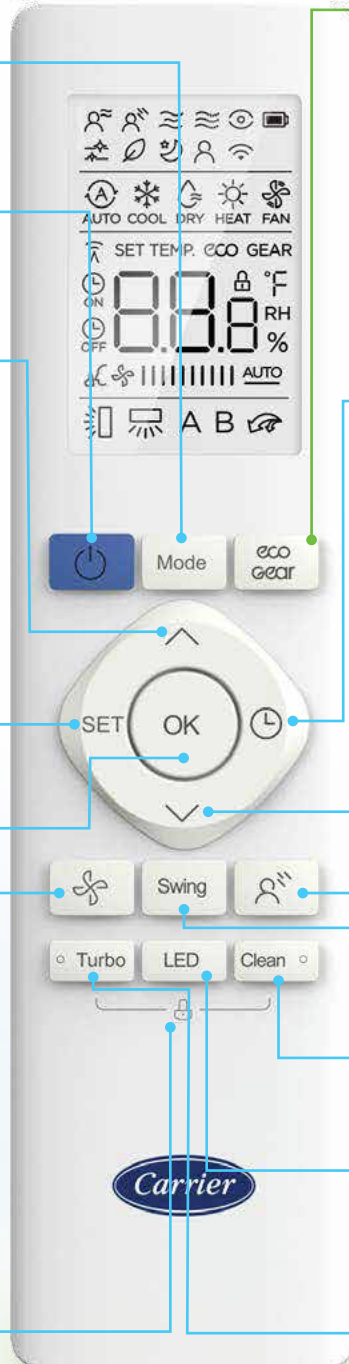



Carrier

turn to the experts™

# Inverter Kompresör Teknolojisi

## Daha Verimli

Optimum kompresör tasarımı, ters toprak sabit mknatis, 9 yuva 6 kutup sargılı motor ve yeni susturucu aksamı sayesinde daha düşük ses seviyesi, daha az vibrasyon ve daha yüksek verim elde edebilirsiniz.



## Daha Sessiz

Konforlu bir uyku için 20db düşük ses seviyesi ile çalışır.


20 dB



## Daha Güçlü




Carrier Premium inverter klima, sabit hızlı klimalara göre ayarlanan sıcaklığa 4 kat hızlı ulaşarak iç ortamın bir an önce iklimlendirilmesi sağlar.

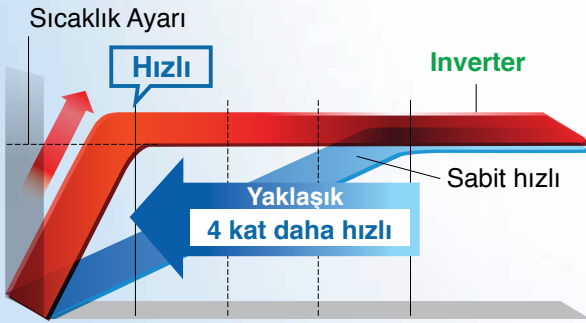


## Daha Hassas



Ayarlanan sıcaklığa hızlıca ulaştıktan sonra, inverter klima, ayar sıcaklığı etrafında minimum dalgalanma ile istenilen sıcaklığı sabit tutmak için çıkış gücünü hassas bir şekilde ayarlar ve keyifli, konforlu bir ortam sağlar.

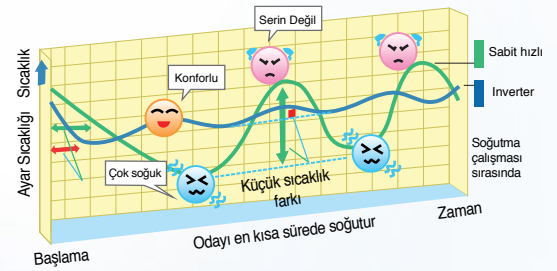

## Daha Güvenli, Daha Esnek

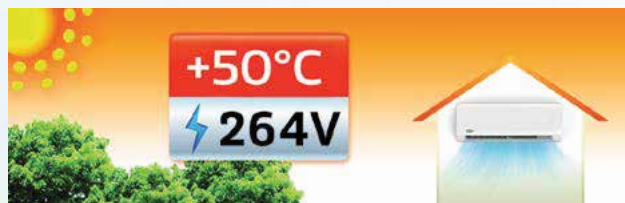

Inverter teknolojisi sayesinde Carrier Premium Inverter Klimalar, 168 - 264 V voltaj aralığında ve ekstrem dış hava şartlarında çalışabilir. Isıtmada -15°C'ye kadar, soğutmada +50°C'ye kadar çalışabilmektedir.

Carrier

turn to the experts™

Daha **Tasarruflu**

Gece Tüketim  
**1.46 kWh**  
**Daha Az**



**TASARRUF,  
PARMAKLARINIZIN  
UCUNDA!**

Tasarruf modunu aktive etmek için sadece X-ECO tuşuna basmanız yeterli. Klimanız gece 8 saat süre boyunca 1,5 kWh'ten daha az enerji tüketimine sahip olacaktır.



Daha **Akıllı**

**DAHİLİ WIFI KİTİ İLE  
AKILLI KONTROL  
OLANAĞI...**




Akıllı telefonunuz ya da tabletinizle klimanızı kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. **Dahili WIFI kiti** ve **Carrier Air Conditioner** uygulaması ile uzaktan kumanda olmasa bile kontrol sizde...



"Carrier Air Conditioner" uygulamasını App Store (iOS) ya da GooglePlay® (Android) platformlarından ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.

Daha **Konforlu**

DC fan motoru sayesinde iç ünite fan hızları 100 kademelidir, daha konforludur ve enerji tasarrufu sağlar.

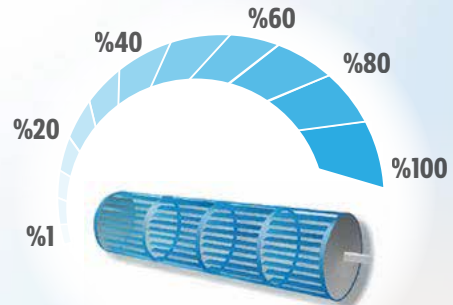

**%1'DEN %100'E ÇOK KADEMELİ  
İÇ ÜNİTE FAN HIZI**

Uzaktan kumanda ile fan hızını seçmek için "FAN" tuşuna basıldığında, kumanda ekranı fan hızı yüzdesini gösterecektir. Fan hızını herhangi bir yüzdeye değiştirmek veya %1'lik artışlarla artırmak veya azaltmak için "YUKARI ve AŞAĞI" tuşunu kullanabilirsiniz.



## PREMIUM


Duvar Tipi Split Klimalar  
Teknik Özellikler

## Kolay Montaj


Büyük kablo bağlantı terminali ile kolay kablo bağlantısı



Zaman  
Tasarrufu



Dar Alan  
Kompakt terminal



Geniş alan  
Kapalı ve geniş terminal

ER\_LAC\_0368

| MODEL                               |       | 38QHGO09D8SJ    | 38QHGO12D8SJ    | 38QHGO18D8SJ    | 38QHGO24D8SJ   |
|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Soğutma Kapasitesi                  | kW    | 2,75            | 3,65            | 5,28            | 7,04           |
| Soğutma Kapasitesi                  | Btu/h | 9383            | 12454           | 18015           | 24020          |
| Min. - Maks. Soğutma Kapasitesi     | kW    | 1,0-3,2         | 1,4-4,3         | 2,4-6,1         | 2,1-8,2        |
|                                     | Btu/h | 3412-10918      | 4777-14672      | 8189-20813      | 7165-27978     |
| P dizayn C                          | kW    | 2,75            | 3,65            | 5,28            | 7,04           |
| SEER                                | W/W   | 7,4             | 7,0             | 7,0             | 6,5            |
| Enerji Sınıfı                       |       | A++             | A++             | A++             | A++            |
| Çalışma Akımı (Soğutma)             | A     | 3,50            | 5,00            | 6,80            | 10,90          |
| Çalışma Gücü (Soğutma)              | kW    | 765             | 1130,00         | 1550,00         | 2500           |
| Isıtma Kapasitesi                   | kW    | 2,9             | 3,9             | 5,7             | 7,50           |
| Isıtma Kapasitesi                   | kW    | 9895            | 13307           | 19448           | 25590          |
| Min. - Maks. Isıtma Kapasitesi      | kW    | 0,8-3,4         | 1,1-4,4         | 2,1-6,7         | 1,5-8,2        |
|                                     | Btu/h | 2730-11601      | 3753-15012      | 7165-22860      | 5118-27978     |
| P design H                          | kW    | 2,50            | 2,50            | 4,10            | 5,20           |
| SCOP                                | W/W   | 4,1             | 4,2             | 4,0             | 4,0            |
| Enerji Sınıfı                       |       | A+              | A+              | A+              | A+             |
| Çalışma Akımı (Isıtma)              | A     | 3,40            | 4,60            | 7,40            | 9,60           |
| Çalışma Gücü (Isıtma)               | kW    | 760,00          | 1050            | 1700,00         | 2200,00        |
| İÇ ÜNİTE                            |       | 42QHGO09D8SJ-1  | 42QHGO12D8SJ-1  | 42QHGO18D8SJ-1  | 42QHGO24D8SJ-1 |
| Ses Gücü                            | dB(A) | 56              | 56              | 58              | 63             |
| Ses Basıncı                         | dB(A) | 37/32/28/20     | 37/32/28/20     | 41/35/28/21     | 22-47          |
| Hava Debisi                         | m³/h  | 460/330/260/180 | 530/400/350/195 | 800/600/500/300 | 480-1090       |
| Ağırlık (Cihaz)                     | kg    | 8,0/10,5        | 8,7/11,5        | 11,2 / 14,6     | 13,6 / 17,3    |
| Boyutlar (GxDxY)                    | mm    | 726×210×291     | 835×208×295     | 969×241×320     | 1083×244×336   |
| DIŞ ÜNİTE                           |       | 38QHGO09D8SJ    | 38QHGO12D8SJ    | 38QHGO18D8SJ    | 38QHGO24D8SJ   |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı/Soğutma | °C    | -15~50          | -15~50          | -15~50          | -15~50         |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı/Isıtma  | °C    | -15~24          | -15~24          | -15~24          | -15~24         |
| Kompresör Tipi                      |       | Rotary          | Rotary          | Rotary          | Rotary         |
| Ses Gücü Seviyesi                   | dB(A) | 63              | 64              | 65              | 69             |
| Ses Basıncı Seviyesi                | dB(A) | 55,5            | 56              | 57              | 60             |
| Hava Debisi                         | m³/h  | 1750            | 1800            | 2100            | 3500           |
| Ağırlık (Cihaz)                     | kg    | 23,5 / 25,4     | 23,7 / 25,5     | 33,5 / 36,1     | 43,9 / 46,9    |
| Boyutlar (GxDxY)                    | mm    | 720×270×495     | 720×270×495     | 805×330×554     | 890×342×673    |
| Soğutucu Akışkan                    |       | R32             | R32             | R32             | R32            |
| Soğutucu Akışkan                    | kg    | 0,60            | 0,65            | 1,10            | 1,45           |
| BORULAMA                            |       |                 |                 |                 |                |
| Sıvı/Gaz Bakır Boru Hattı           | inch  | 1/4" / 3/8"     | 1/4" / 3/8"     | 1/4" / 1/2"     | 3/8" / 5/8"    |
| Şarjsız Bakır Boru Uzunluğu         | m     | 5               | 5               | 5               | 5              |
| Maksimum Boru Uzunluğu              | m     | 25              | 25              | 30              | 50             |
| Maksimum Yükseklik Farkı            | m     | 10              | 10              | 20              | 20             |
| İlave gaz şarjı                     | g/m   | 12              | 12              | 12              | 24             |



Not: Teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkı saklıdır.

**ALARKO**



ALARKO CARRIER  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MÜŞTERİ  
DANIŞMA  
HATTI

444  
0  
128

www.alarko-carrier.com.tr  
e-posta: info@alarko-carrier.com.tr

B.1.3.23 12072023 MINERAL